

Патрубок замерного люка ПЗЛ

Описание

Патрубок замерного люка ПЗЛ-150 предназначен для установки замерного люка ЛЗ-150 и вентиляционной трубы с условным проходом DN-50.

Патрубок является комплектующим изделием резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей, устанавливается на вертикальном или горизонтальном резервуаре.


По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок изготавливается в исполнениях У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики

Наименование параметров	Величина показателей
Габаритные размеры, мм, не более:	
диаметр D_n	335
высота H	260
D	180
Масса, кг, не более	10,5

Усиливающая накладка в комплект поставки не входит, поставляется отдельно по требованию заказчика.

Устройство и принцип работы

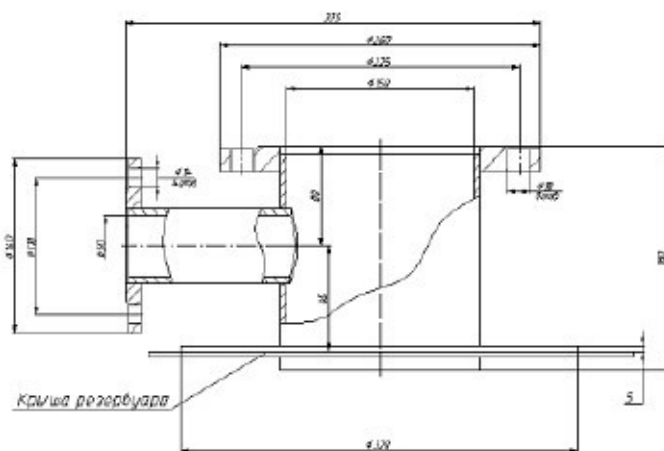

Общий вид патрубка замерного люка ПЗЛ-150